

Buffalo[®]

CONCRETE FLOOR PAINT

สีทาพื้นคอนกรีต



- ★ ANTI-SLIP FLOOR PAINT
สีทาพื้นกันลื่น
- ★ CONCRETE FLOOR &
WALL CLEAR COATING
สีทาพื้นและผนังปูนเปลือย
- ★ TRAFFIC PAINT
สีจราจร



FOR INTERIOR & EXTERIOR
สำหรับทากายนอกและภายใน

RESIST FOOT AND VEHICLE WEAR
ทนต่อการเหยียบย่ำและยานพาหนะ

สีทาพื้นคอนกรีต

CONCRETE FLOOR PAINT

สีทาพื้นคอนกรีตชนิดพิเศษ พิสูจน์มาแล้วทั้ง ทนเหยียบย่ำ ทนกระแทก และทนยานพาหนะวิ่งผ่าน ทนรังสี UV ใช้ดีทั้งงานภายในนอก และภายในอาคาร แข็งทนทานได้ 45 นาที แข็งแรง 1 ชั่วโมงพร้อมใช้งาน ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป

พื้นที่การใช้งาน ลานกีฬากลางแจ้งและในร่ม สนามบาสเก็ตบอล สนามฟุตบอล โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ร้านค้าทั่วไป กวดตาการ โรงอาหาร โรงจอดรถ พื้นไม้จริง พื้นไม้เทียม

BEST CHOICE

พื้นปูน พื้นไม้จริง
พื้นไม้เทียม



สีครีม

HW11



สีเขียว

HW12



น้ำตาลแดง

HW13



น้ำตาลเข้ม

HW14



สีเทา

HW15



สีแดง

HW16



สีดำ

HW17



สีฟ้า

HW18



สีเหลือง

HW19



สีเขียว

HW20

สีทาพื้นกันลื่น

ANTI-SLIP FLOOR PAINT

BEST CHOICE

สีทาพื้นกันลื่น มีคุณสมบัติเหมือนสีทาพื้นคอนกรีต HW11-HW20 แต่ต่างก็มีส่วนผสมของผงกันลื่น (Anti-Slip) ป้องกันการลื่นล้มได้ง่าย เพิ่มแรงเสียดทานของผิวสี

พื้นที่การใช้งาน ลานกีฬากลางแจ้ง แนวคนเดิน โรงงาน-อุตสาหกรรม บันไดเหล็ก ระเบียงไม้ ไม้เทียม พื้นผิวปูนรอบสระว่ายน้ำ รั้วกันประตู โรงจอดรถ

พื้นปูน พื้นไม้จริง
พื้นไม้เทียม พื้นเหล็ก



สีขาว

AS00



สีขาว

AS01



สีดำ

AS02



สีแดง

AS03



สีเหลือง

AS04



สีเขียว

AS05

สีทาพื้นและผนังปูนเปลือย

CONCRETE FLOOR AND WALL CLEAR COATING

สีทาพื้นปูนเปลือย พ่นังปูนเปลือยและไม้พื้นเทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์) เคลือบเงาสวยงามและป้องกันน้ำซึม ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ฟิล์มสีแข็งและยืดเกาะแน่น ทนเหยียบย่ำและรถยนต์วิ่งผ่าน ต่างจาก น้ำยาเคลือบเงาโดยทั่วไป ทาแห้งเร็ว แข็งทากันได้ 45 นาที แข็งแข็ง 1 ชั่วโมงพร้อมใช้งาน

พื้นที่ใช้งาน พื้นและพ่นังปูน ไม้พื้นเทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์) HW30 ฟิล์มสีงามมาก สวยงามเพิ่มมูลค่าของชิ้นงานและเพิ่มอายุการใช้งาน HW33 ฟิล์มสีด้านสวยแบบดิบๆ พื้นด้านคลาสสิกแต่คงคุณภาพกันน้ำซึม และป้องกันผิวหน้าปูนไม้เป็นฝุ่นเพิ่มอายุการใช้งาน



พื้นปูนและ
พื้นไม้เทียม



ฟิล์มใสเงา

HW30

ฟิล์มใสด้าน

HW33

สีจราจร

TRAFFIC PAINT

สีจราจร เจดสีและคุณภาพตามมาตรฐานสีจราจร ทาแห้งเร็วภายใน 45 นาที ปล่อยให้แห้ง 1 ชั่วโมง รถยนต์วิ่งผ่านได้ ผิวสีทนต่อความสกปรก ทนรังสี UV และมลภาวะ



พื้นคอนกรีตและ
พื้นยางมะตอย



สีขาว

HW20

สีดำ

HW17

สีแดง

HW16



สีเหลือง

HW19



สีฟ้า

HW18

พื้นที่การใช้งาน พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม ถนนและฟุตบาท โรงแรม ฯลฯ

BUFFALO • ชั้นตอนการทาสี

BUFFALO
CONCRETE
FLOOR PAINT

สีทาพื้นคอนกรีต (Concrete Floor Paint)
สีทาไม้พื้นเทียมไฟเบอร์ซีเมนต์ (Fibre Cement Decking)
สีจราจร (Traffic Paint)

Buffalo®

QUICK DRY
45 MINS



ขั้นตอนการทา

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องสะอาดปราศจากคราบไขมัน, ฝุ่นละออง, คราบสีเดิม สำหรับพื้นผิวคอนกรีตที่ชื้นมัน แนะนำให้ใช้กระดาษทรายหยาบรูปให้ทั่วพื้นผิวเพื่อการยึดเกาะที่ดีของฟิล์มสี

เครื่องมือการทา

สามารถใช้กับแปรงทาสีทั่วไป ลูกกลิ้งสีน้ำมัน เครื่องพ่นสี

การทาสีรองพื้น

ไม่ต้องทาสีรองพื้น


ขั้นตอนการทา

1 เปิดกระป๋อง คน 1-2 นาทีให้เนื้อสีเข้ากัน รินเนื้อสีใส่กระป๋องที่เตรียมไว้ ที่เหลือปิดฝากระป๋องให้แน่น



• ทาครั้งที่ 1

2 ทา/กลิ้ง/พ่น ทาสีตามทิศทางเดียวกันตลอดพื้นผิว

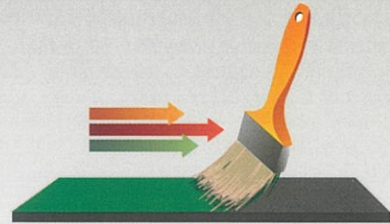

3 ปล่อยให้แห้ง ประมาณ 45 นาที



4 ใช้มือลูบสัมผัสผิวสี ถ้าสากมือหรือตำมือแสดงว่ามีเศษปูน, ทรายยกตัวขึ้น ให้ใช้กระดาษทรายน้ำเบอร์ 320 ชัดให้เรียบ จากนั้นทำความสะอาดและทาคครั้งที่ 2



• ทาครั้งที่ 2, 3

5. เหมือนการทาคครั้งที่ 1
6. ปล่อยให้แห้งแข็ง 24 ชั่วโมง สามารถเข้าใช้งานในพื้นที่
7. กรณีที่รู้สึกเนื้อสีข้นมาก เจือจางด้วยทินเนอร์เบอร์ AP33 หรือทินเนอร์ AAA อย่างดี
8. ล้างแปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่นและทำความสะอาดด้วยทินเนอร์ AP33

บริษัท เอเชียเพิรลเพินท์ จำกัด เลขที่ 77,78/16 หมู่ 5 ถนนทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทร. 038-573960-5 แฟกซ์ 038-573966-7